SB90

Componentes . Components . Composants

Perfil de parede
Wall Profile . Profil Mural



Perfil de chão
Floor Profile . Profil de sol



Rolamento
Bearing . Roulements



Vedante . Seal . Joint



Puxador
Handle . Poignée



Tipologias . Typology . Tipologias

Frontal . Front . Avant



Medidas Standard . Standard Dimensions . Dimensions Standard

Frontal . Front . Avant



Acabamentos . Finished . Finitions*

Perfis . Profile . Profils

Prata
Silver
Argent

Branco
White
Blanc

Preto
Black
Noir

Vidro . Glass . Verre

Transparente
Transparent
Transparent

Novaglass
Opaque

Foscagem jacto areia
Sandblasting
Chromé

Pintura digital
Digital painting
Peinture numérique

Cinzento
Grey
Gris



Bronze
Sandblasting
Chromé

Canelado
Sandblasting
Chromé

*Outros acabamentos sob consulta . Other finishes under request . D'autres finition, seulement sur devis

Película de segurança . Security film . Film de securité

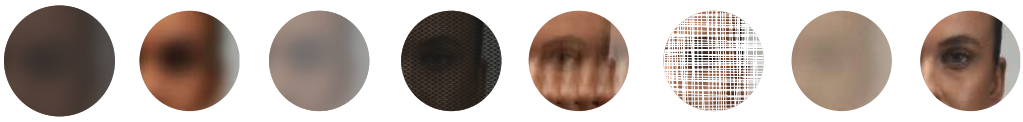

FS fosco azul | FS canelado Y2 | FS fosco | FS tecido dourado | FS canelado Y8 | FS linho branco | FS fosco bronze | FS transparente

Serigrafias standard . Standard printing . Impression standard

VS meio corpo | VSH Banheira Bathtube Baignoires | VSH largo Banheira Bathtube Baignoires | VSH largo Duche Shower Douche | VS aleatório | VSH Duche Shower Douche

Estanqueidade . Leak -tightness . Faible étanchéité



Portas de abrir
Opening doors . Portes d'ouvrir

Alta estanqueidade
High leak-tightness
Hauté étanchéité



Portas de correr
Sliding doors . Portes coulissantes

Muito alta estanqueidade
Very high leak-tightness
Très haute Étanchéité



Portas de correr
Sliding doors . Portes coulissantes

Máxima estanqueidade
Maximum leak-tightness
Étanchéité maximale

* Possíveis infiltrações apenas com água direcionada em áreas específicas.
Possible leaks only with directed water in specific areas.
Infiltrations possibles uniquement avec de l'eau dirigée dans des zones spécifiques

Notas . Notes . Notes

Rolamentos esferas inox.
Perfis em alumínio branco, prata e preto.
Altura standard e máxima : 2000mm
Dimensões não standard sob consulta.
Definir medidas exatas na encomenda.
medida de 68-70/68-70 entrada útil inferior a 410mm.
Modelo reversível.
Dimensão máxima da porta 900mm (P1+P).
Obrigatório indicar tipologia (ESQ/ DRT).
Informar se a colocação é em base normal, cota 0 ou rebaixada.

Inox ball-bearins rollers.
Aluminium profiles white, silver or black.
Standard and maximum height: 2000mm.
Non standard dimensions: on request.
Specify exactly dimensions on the order.
Reversible model.
Measurement of 68-70/68-70 useful entry less than 410 mm.
Maximum door dimension 900mm ((P1+P).
Typology required (LEFT / RIGHT).
Informe whether the placement is at normal level, quota 0, or recess.

Roulements à billes en acier inoxydable.
Profilés en aluminium blanc, argent au noir.
Hauteur standard et maximale: 2000mm.
Dimension non standard: sur demande / devis.
Spécifier les mesures exactes lors de la comande.
Modèle réversible.
Mesure de 68-70/68-70 entrée utile inférieure à 410 mm.
Dimensions maximales de la porte 900mm (P1+P).
Typologie requis (GAUCHE / DROITE).
Indiquer si le placement est au niveau ordinaire, quota zéro ou récréation.

Opção . Option . Option
Película de segurança
Security film option
Film de sécurité anticalcário

Anti-calcário
Easy clean
Anti-calcaire

Ambientalmente Sustentável
Environmentally Sustainable
Écologiquement durable

Por medida
Custom-made
Sur mesure

Vidro 8mm
8mm glass
Verre 8mm

Com . With . Avec
Foscagem com tratamento anti-manchas
Anti-stain treatment for sandblasting glass
Sablage ou traitment anti-taches

Muito alta estanqueidade
Very high leak-tightness
Très haute Étanchéité

*Outros acabamentos sob consulta . Other finishes under request . D'autres finition, seulement sur devis