Ficha técnica . Datasheet

ESPELHO RETRO AP

ITALBOX®

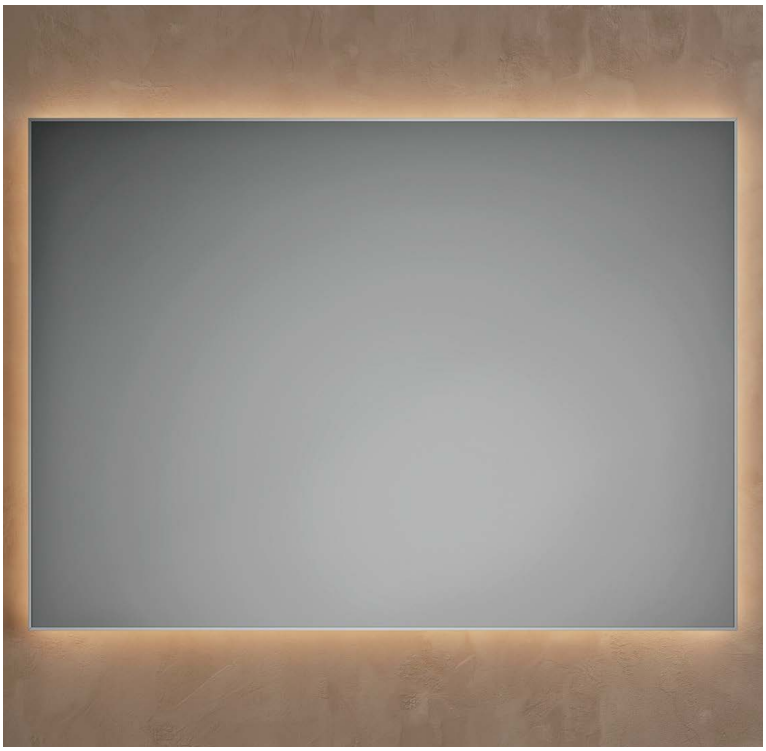

botão ON/OFF
ON/ OFF button
boutoun ON/OFF



opção espelho aumento
Amplified mirror option
Miroir grossissant

botão de desembaciador com botão ON/OFF
defoggin button with ON/OFF switch
bouton de désembuage avec bouton ON/OFF

Espelho retro iluminado com caixa de luz.
Tipo de instalação: Suspenso.
Iluminação: Integrada no espelho.
Tipo de iluminação: LED.
AC: 220-230 V
DC: 12 V
Tempo médio de vida LED: 50.000 horas.
Espessura total: 30 mm.
Extras possíveis: desembaciador, espelho de aumento, botão ON/OFF.

Backlit mirror with light box.
Type of installation: suspended.
Lighting: Integrated in the mirror.
Lighting type: LED.
AC: 220-230 V
DC: 12V
Average LED lifespan: 50,000hours.
Total thickness: 45mm.
Possible extras: demister, magnifying mirror, ON/OFF button.

Miroir rétro-éclairé avec boîte à lumière.
Type d' installation: suspendu.
Eclairage: Intégré dans le miroir.
Type d'éclairage: LED.
AC: 220-230 V
DC: 12V
Durée de vie moyenne des LED: 50,000 heures.
Épaisseur totale: 45mm.
Options possibles: désembuage, miroir grossissant, bouton ON/OFF.

Dimensões . Dimensions

Espelho
Mirror

L x A x P	800 x 800 X 30
	1000 x 800 X 30
	1200 x 800 X 30

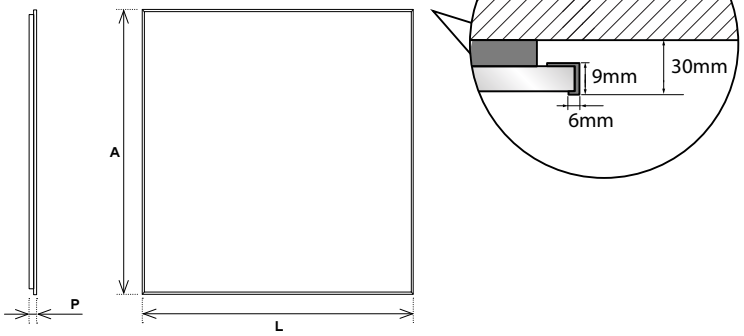

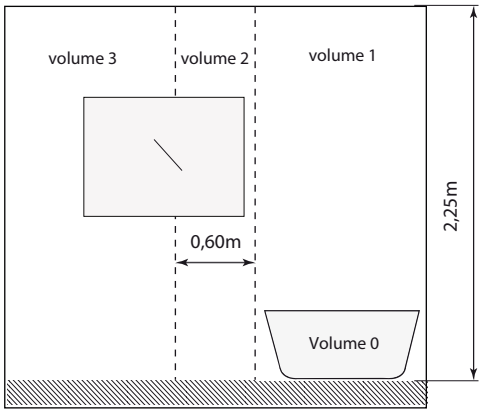

Este produto foi concebido para ser utilizado em ambientes interiores. Caso deseje aplicá-lo no seu quarto de banho, aplique-o no volume 2 ou 3. A aplicação no volume 0 ou volume 1 configura má utilização do produto.

Este produto foi concebido para ser utilizado em ambientes interiores. Caso deseje aplicá-lo no seu quarto de banho, aplique-o no volume 2 ou 3. A aplicação no volume 0 ou volume 1 configura má utilização do produto.

Este produto foi concebido para ser utilizado em ambientes interiores. Caso deseje aplicá-lo no seu quarto de banho, aplique-o no volume 2 ou 3. A aplicação no volume 0 ou volume 1 configura má utilização do produto.

IP44
Índice de proteção
Protection index
Indice de protection

Espelho certificado
Certified mirrors
Espelho certificado

W
Potência de 4.8 W/m
Potência de 4.8 W/m
Potência de 4.8 W/m

T. Cor. 3000K
T. Cor. 3000K
T. Cor. 3000K

Fluxo luminoso 200 lm
Fluxo luminoso 200 lm
Fluxo luminoso 200 lm